





BEDIENUNG


Sofa mit Relax- und Schlaffunktion




1. **Sitzposition** (Seitenansicht)

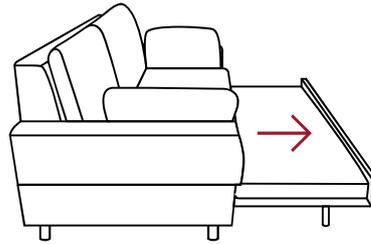


2. Das Fußteil mittig nach vorne herausziehen.

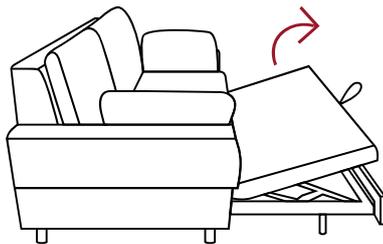

3. Wenn das Fußteil vollständig an der Schlaufe herausgezogen ist, hebt sich die Matratze bis auf Sitzhöhe.

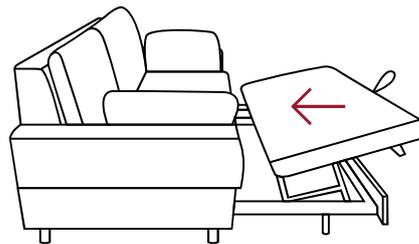

4. Das Fußteil an der Schlaufe leicht nach hinten bewegen.

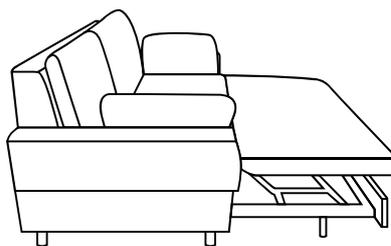

5. **Relaxposition**


ACHTUNG

Auszug bitte nur nach vorne herausziehen und dabei **nicht anheben**, da dieses zur Beschädigung der Teleskopschiene führen kann!


LIEGEPOSITION:

ACHTUNG


Abklappbare Rückenlehne/Kopfteil in der Liegeposition nicht mit mehr als 25 kg belasten.

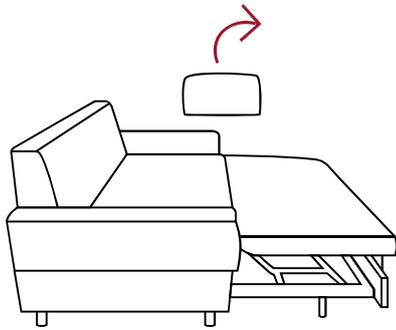


6. Zum Verwandeln in die Liegeposition Kissen entfernen.

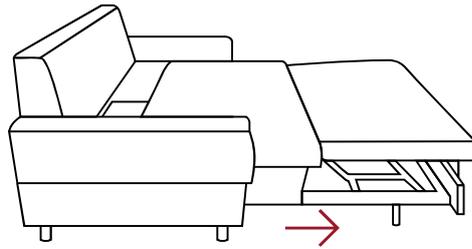

7. Sitz- und Fußteil mit leichtem Ruck nach vorne ziehen

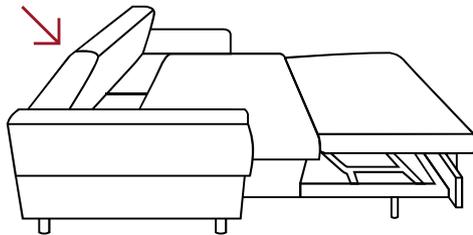


8. Das Rückenteil nach vorne einklappen.

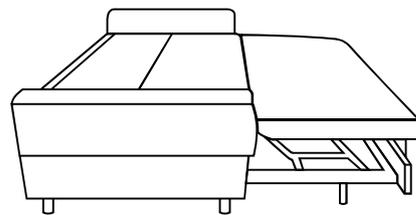


9. Liegeposition


ZURÜCK IN DIE SITZPOSITION:

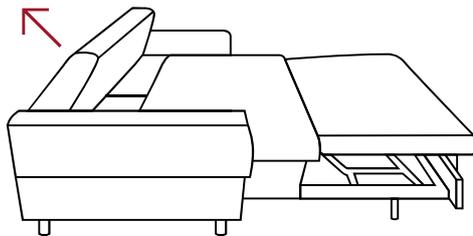


1. Beim Zurückverwandeln in die Sitzposition das Kopfteil aufrichten.

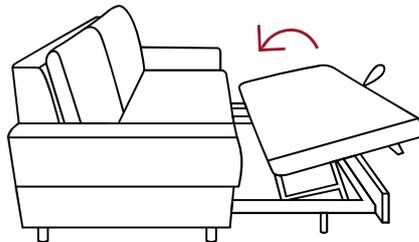

2. Das Fußteil an der Schlaufe vorn leicht anheben und unter die Sitzfläche schieben



3. Abschließend das Sitzteil mit leichtem Ruck bis zum Anschlag einschieben, sodass dieses einrastet.




4. Sitzposition (Seitenansicht)



DEMONTAGE-ANLEITUNG

(Montage in umgekehrter Reihenfolge)

1. SITZTEIL

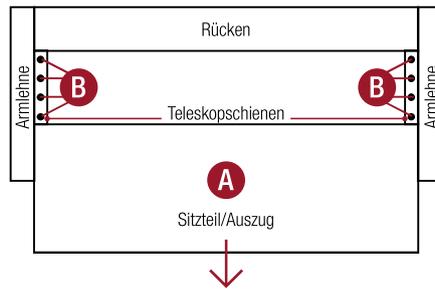


1. Sitzteil **A** nach vorne ziehen.
2. Die Teleskopschienen **B** mittels der vier Schrauben links und rechts vom Rahmen lösen.
3. Den kompletten Auszug **A** nach vorne gleichmäßig herausziehen.

ACHTUNG


Teleskopschienen scharfkantig! Dies kann zur Beschädigung des Stoffes an den Armlehnen führen.

2. ARMLEHNEN UND RÜCKEN

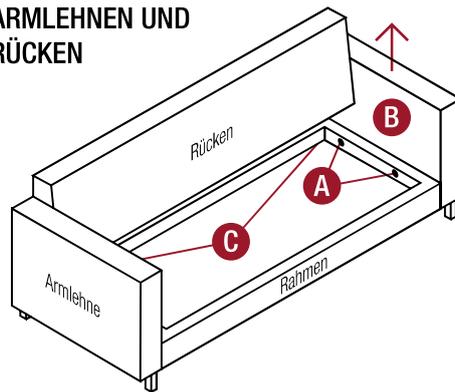

1. Die vier Schrauben **A** an der inneren Seite des Metallrahmens lösen (je zwei links und rechts).
2. Armlehne **B** nach oben ziehen und aus dem Einhängeschlag lösen (rechte und linke Seite).
3. Die zwei Schrauben der Rückenbefestigung **C** an der Unterseite des Rahmens lösen.


3. TELESKOPSCHIENEN – 43 cm

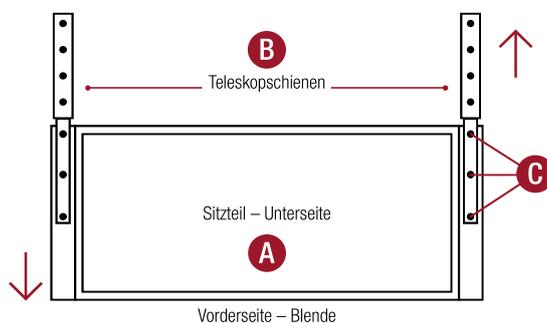


1. Vorab Sitzteil **A** gemäß Punkt 1 demonstrieren.
2. Stellen sie das Sitzteil **A** senkrecht auf die Vorderblende.
3. Die Teleskopschienen **B** auseinanderziehen.
4. Die drei Schrauben **C** lösen und die Schienen entfernen.

DEMONTAGE-ANLEITUNG

(Montage in umgekehrter Reihenfolge)




4. FUSSTEIL

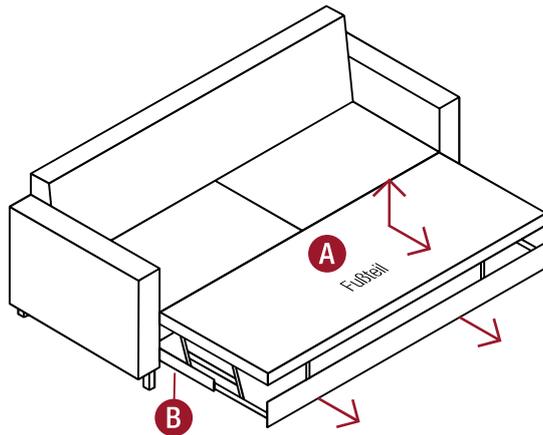

1. Fußteil **A** nach vorne ausziehen und hochstellen.
2. Die drei Schrauben, die Teleskopschiene **B** und Metallrahmen miteinander verbinden, lösen (linke und rechte Seite).
3. Das komplette Fußteil **A** nach vorne aus der Sitzfläche herausziehen.

5. TELESKOPSCIENEN – 70 cm

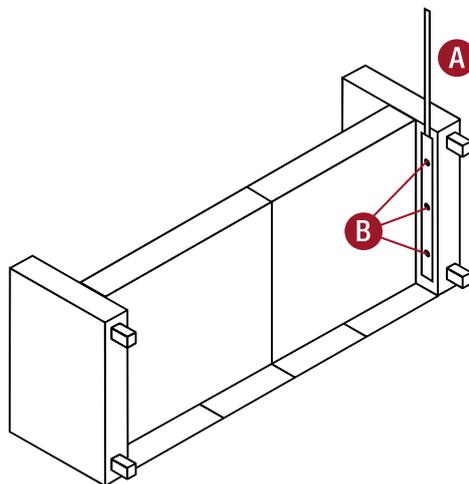

1. Die Teleskopschienen **A** auseinanderziehen.
2. Die drei Schrauben **B** lösen und die Schienen entfernen.