

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube 6091BH

Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-
Beleuchtung

3 Leistungsstufen

Schwarz lackiert

Optionales Zubehör:

Kohlefilter CF130

Umluftweiche AT 150-4

UVP: 159,00 €

B



A
BEK

D
K.f.d.F.

D
FDE

60

2x
CF 130


Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Stahlblech schwarz lackiert
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	27,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	13,60
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	34,50 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	70,80

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	222 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	348 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlusswert	67,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	96,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	optional AT150-4 UNI
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	52,00 x 64,20 x 24,20 cm
Nettogewicht	6,50 kg
Bruttogewicht	7,50 kg
Containermenge 40HQ	875 Stück
Garantie	2 Jahre
Umtausch	2 Jahre
Artikelnummer	50838
EAN Nummer	4030608508383
EPREL-Registrierungsnummer	2027134
UVP	159,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

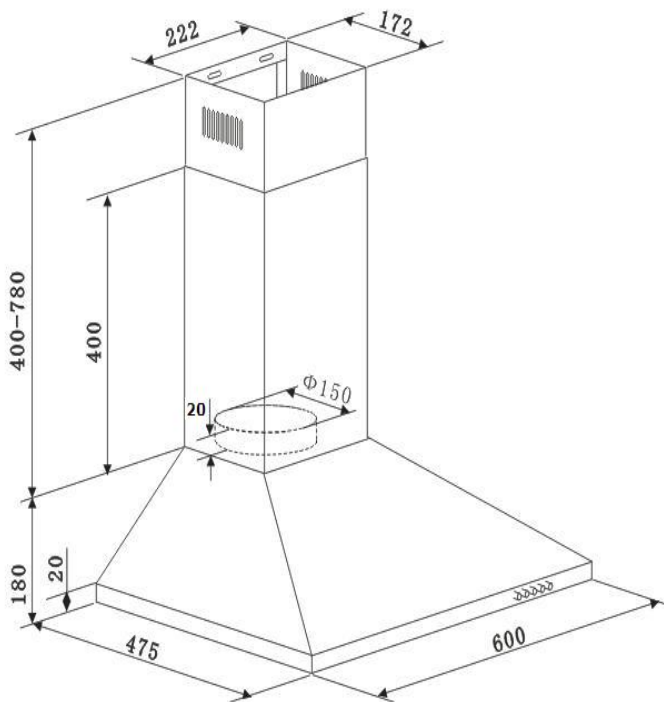

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PKM
Modellkennung	6091-BH
Jährlicher Energieverbrauch	- kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	
Fluiddynamische Effizienz	-
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	-
Beleuchtungseffizienz	- lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad	- %
Klasse für den Fettabscheidegrad	-
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	- m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	- m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	- dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	- dB

Model placed on the Union market.



EPREL registration number: 2027134

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2027134>

Supplier: PKM GmbH & Co. KG

Website:

Customer care service:

Name:

Website:

Email:

Phone:

Address: