

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube mit Randabsaugung S26-50BBTY

Beschreibung

Dank der eingesetzten LED- Beleuchtung
erstrahlt ihr Kochfeld stets im perfekten
Licht

Randabsaugtechnik
Energieeffizienzklasse B
Touch Control & Display
Schwarze Glasfront
Schacht in Schwarz

UVP: 289,00 €

B




Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	50 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	29,40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,1
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	49,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69,0

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	185 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	348 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	59 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,36 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	68 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF90
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 75,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	113,70 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT 150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	38,70 - 113,70 x 49,50 x 37,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	43,00 x 62,00 x 49,00 cm
Nettogewicht	10,50 kg
Bruttogewicht	12,50 kg
Containermenge 40HQ	495 Stück
Artikelnummer	50640
EAN Nummer	4030608506402
EPREL-Registrierungsnummer	52315
UVP	289,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

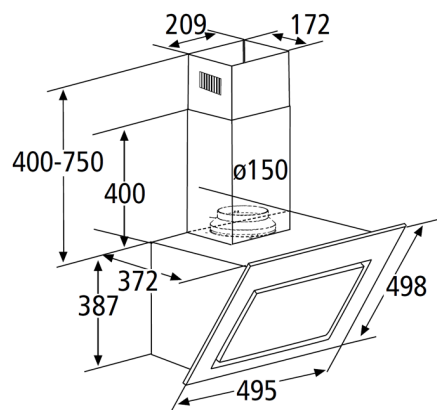

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	S26-50 BBTY
Modellkennung	S26-50 BBTY
Jährlicher Energieverbrauch	29,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	14,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz	49,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	185 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	348 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	59 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	64 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 07/06/2019.



EPREL-Eintragungsnummer 52315

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/52315>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland