

Abbildung kann vom Original abweichen



B

2x
CF 140

D
FDE

A
BEK

D
K.f.d.F.

60

LED

Schräghaube mit Randabsaugung S22-60 BBPY

Beschreibung

Mit nur 35 cm höhe ist die Schwarze Glasfront ein echter Eyecatcher in jeder Küche

- Beleuchtungssystem LED
- 3 Leistungsstufen
- Energieeffizienzklasse B
- Randabsaugtechnik
- Schacht in Haubenfarbe


UVP: 229,00 €

Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas schwarz
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	30,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,00
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	49,40 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69,00

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	216 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	347 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	56 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	68,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF12
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 73,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	101,10 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT 150-7 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	68,10 - 101,10 x 59,50 x 28,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	43,00 x 62,00 x 37,00 cm
Nettogewicht	9,50 kg
Bruttogewicht	11,50 kg
Containermenge 40HQ	680 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50582
EAN Nummer	4030608505825
EPREL-Registrierungsnummer	2220435
UVP	229,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

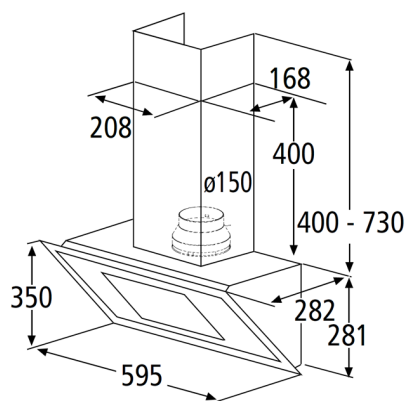

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PKM
Modellkennung	S22-60BBPY
Jährlicher Energieverbrauch	28,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	13,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz	45,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	65,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	178 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	316 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	51 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	64 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,36 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 13/05/2019.



EPREL-Eintragungsnummer 2220435

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2220435>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name:

Website:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Anschrift: