

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube mit Randabsaugung 9040 / 90 BZ

Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control

Energieeffizienzklasse A

Schwarze Glasfront

LED-Beleuchtung

Display

Randabsaugtechnik

UVP: 499,00 €




Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl mit Glas
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	4 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	40,40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,50
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	31,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	66,30

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	415,00 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	621,00 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	59,00 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63,00 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	168,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF75
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	126,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja, 2m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
Umluftweiche	AT150-4 optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	90,00 - 126,00 x 90,00 x 41,80 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	53,30 x 94,50 x 57,30 cm
Nettogewicht	20,50 kg
Bruttogewicht	24,50 kg
Containermenge 40HQ	239 Stück
Artikelnummer	50341
EAN Nummer	4030608503418
EPREL-Registrierungsnummer	64278
UVP	499,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

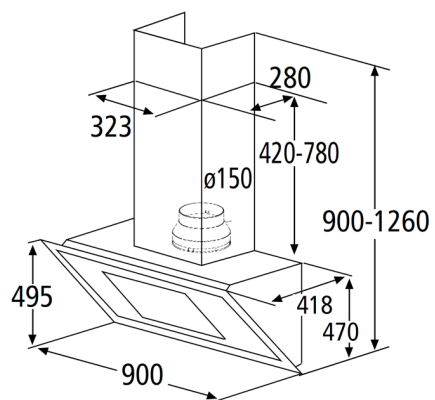

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	9040/90BZ
Modellkennung	9040/90BZ
Jährlicher Energieverbrauch	41,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	28,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	31,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	66,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	415 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	621 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	59 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	63 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,48 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 16/11/2015.



EPREL-Eintragungsnummer 64278

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/64278>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland