

RONALD SCHMITT

Serviceinformationen

Modell **TRIPLETTA- K 925**

Design: Team Ronald Schmitt



Ronald Schmitt Design GmbH
D-69412 Eberbach am Neckar, Tel. : +49 (0)6271/9490
<http://www.ronald-schmitt.de>

Lieferzustand

Jeder Tisch dieses Satztischmodells wird komplett montiert in einem separaten Packstück geliefert.

Montage und Serviceinformationen

Bei Bedarf ist es möglich, Glastischplatte und Holzsockel separat zu tauschen.

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW 5



Demontage

- Wir empfehlen, den Tisch zur Demontage mit der Tischplatte auf eine saubere Unterlage zu legen.
Dabei fallen die beiden Abdeckringe zunächst nach unten, da sie nur lose aufliegen.
- Schrauben Sie die beiden mittig sitzenden Linsenkopfschrauben heraus.
- Nehmen Sie den kompletten Holzsockel nach oben ab.
- Ziehen Sie die Chromrohre und die Abdeckringe von den Gewindestäben.
- Lockern Sie die beiden Muttern an den Metallflanschen der Glastischplatte und drehen abschließend die Gewindestäbe aus den Metallflanschen der Glastischplatte.


Montage

- Legen Sie die neue Tischplatte so auf eine saubere Unterlage, dass die Metallflansche nach oben zeigen.
- Schrauben Sie die Gewindestäbe handfest in die Metallflansche ein und fixieren diese zusätzlich mit den beiden Muttern.
- Schieben Sie die Chromrohre und die Abdeckringe darüber.
- Setzen Sie dann vorsichtig den Holzsockel auf.
Fixieren Sie alle Teile mit den beiden Linsenkopfschrauben M8.
- Abschließend bringen Sie den Tisch wieder in seine Gebrauchslage.
Dabei fallen auch die Abdeckringe wieder in ihre korrekte Position.

Linsenkopfschraube
M8x20 ISO 7380 (2x)

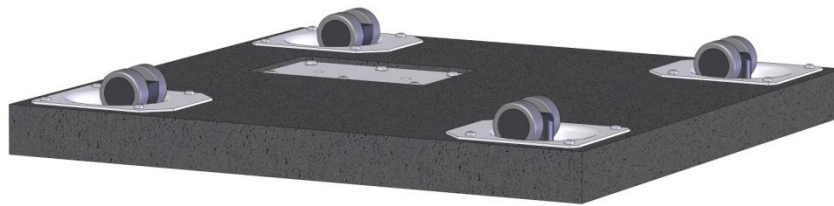

Abdeckringe

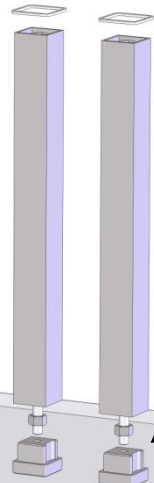

Gewindestäbe handfest
einschrauben und mit
Muttern M8
fixieren

