

Abbildung kann vom Original abweichen



Unterbau Dunstabzugshaube UBH4060-2H

Beschreibung

Durch die LED- Beleuchtung erstrahlt Ihr
Kochfeld stets im perfektem Licht

Edelstahl Gehäuse
Glaswrasenschirm
3 Leistungsstufen
Optionales Zubehör:
Kohlefilter CF110

UVP: 149,00 €




Technische Daten	
Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Unterbau	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	30,60 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	C
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	8,80
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	38,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A

Technische Daten	
Fettabscheidegrad	64,70
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	65 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	136 m³/h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	- m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlusswert	62,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF24
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	15,00 x 60,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	19,00 x 64,20 x 54,50 cm
Nettogewicht	7,00 kg
Bruttogewicht	8,00 kg
Containermenge 40HQ	1020 Stück
Artikelnummer	50468
EAN Nummer	4030608504682
EPREL-Registrierungsnummer	47055
UVP	149,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Technische Zeichnungen

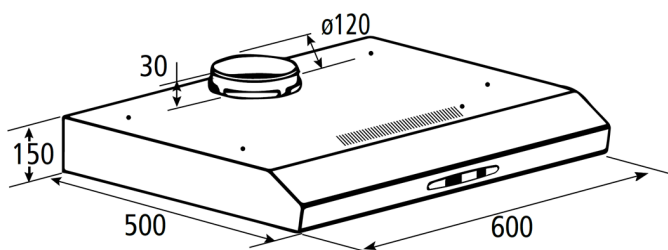

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	UBH4060-2H
Modellkennung	UBH4060-2H
Jährlicher Energieverbrauch	30,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Fluiddynamische Effizienz	8,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz	37,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	64,7 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	656 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	136 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	68 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	50 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 04/11/2016.



EPREL-Eintragungsnummer 47055

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/47055>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland