welcome

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

Marke / Warenzeichen	Welcome
Modellkennung/Name	SH20-ABTH
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	17,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse [1]	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	29,40
Klasse für fluiddynamische Effizienz [2]	A
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	53,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse [2]	A
Fettabscheidegrad	74,10
Klasse für den Fettabscheidegrad [2]	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	200,5 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	562,6 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	46 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	68 dB/A
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_S)	0,48 Watt

1 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

2 A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

welcome

Dunstabzugshaube SH20-ABTH

Beschreibung

A+

Dank der LED Beleuchtung ist ihr Kochfeld stets perfekt ausgeleuchtet

Highlights

- Energieeffizienzklasse A+
- Touch Control
- Schwarzes Glas
- Einbaubreite: 80 cm
- LED-Beleuchtungssystem

Abbildung kann vom Original abweichen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten -
Letzte Aktualisierung 16.5.2024

welcome

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	80 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	Ja
Leistungsstufen	4 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	17,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,40
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	53,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	74,10
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	200,5 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	562,6 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	46 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	113,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1Stk. MF01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	111,60 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	33,60 -111,60 x 80,00 x 29,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	37,50 x 85,50 x 41,00 cm
Nettogewicht	10,00 kg
Bruttogewicht	13,00 kg
Garantie	2 Jahre

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 16.5.2024

welcome

Logistik	
Artikelnummer	50846
EAN Nummer	5905805312530
Containermenge 40HQ	469 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 16.5.2024

welcome

Technische Zeichnungen

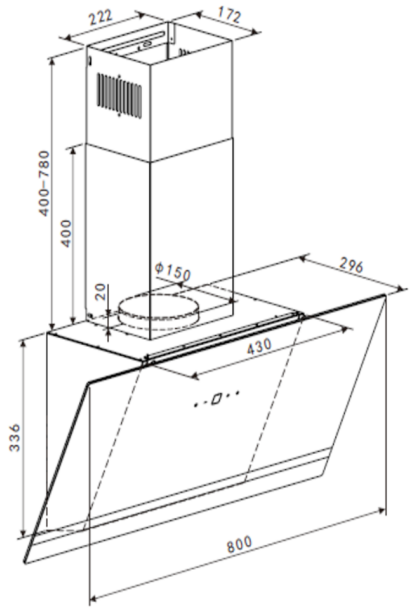

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 16.5.2024