


Abbildung kann vom Original abweichen

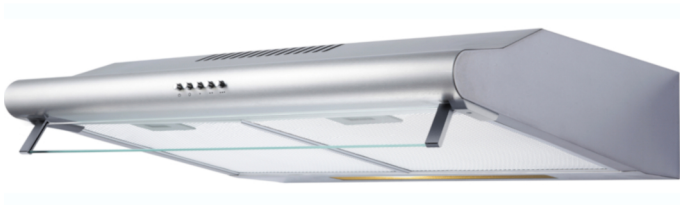

Unterbau Dunstabzugshaube UBH3001X

Beschreibung

In der LED- Beleuchtung erstrahlt Ihr
Kochfeld stets im perfektem Licht

3 Leistungsstufen

Energieeffizienzklasse B

Glaswrasenschirm

Optionales Zubehör:

Kohlefilter CO4

UVP: 149,00 €

B

1x
CO 4

60



E
FDE

D
K.f.d.F.

C
BEK


Technische Daten

Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl und Glaswrasenschirm
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	26,40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	8,30
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	62,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad	56,80

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	96,00 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	182,00 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	45 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	61 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2 Watt
Anschlusswert	47,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x AHo1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	14,00 x 59,80 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	17,50 x 64,00 x 53,00 cm
Nettogewicht	4,70 kg
Bruttogewicht	5,50 kg
Containermenge 40HQ	1200 Stück
Artikelnummer	50336
EAN Nummer	4030608503364
EPREL-Registrierungsnummer	2027310
UVP	149,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Technische Zeichnungen

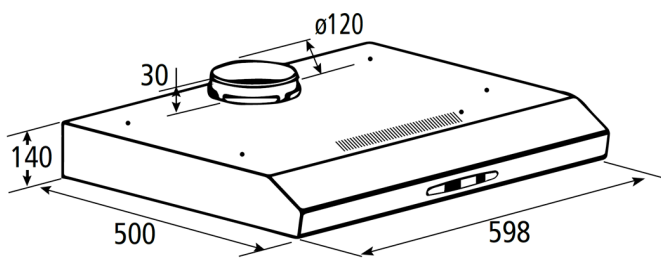

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PKM
Modellkennung	UBH3001X
Jährlicher Energieverbrauch	26,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	8,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz	62,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	56,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	96 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	182 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	45 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	61 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 30/03/2025.



EPREL-Eintragungsnummer 2027310

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2027310>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland