
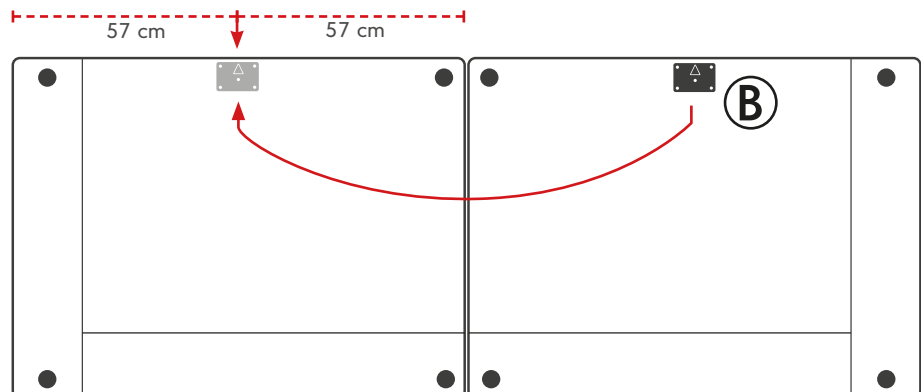


Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte einen Teppich oder eine Decke unter. Sorgen Sie bereits beim Aufbau für einen langfristig geeigneten Fußbodenschutz!

- 1) Legen Sie das Sofa, für den Tausch der Elementverbinder, auf den Rücken.
- 2) Entfernen Sie mit dem Schraubenzieher die Schrauben der vormontierten Beschlagplatte am rechten Sofateil.
- 3) Schrauben Sie die Beschlagplatte, an der vorderen Kante zentriert ausgerichtet (s. Abb.) fest.
- 4) Nun können Sie Hocker und Sofa linksseitig miteinander verbinden.

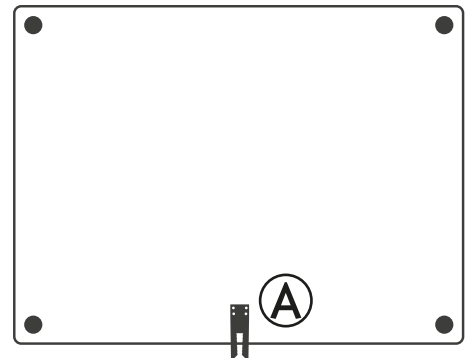

Noch Fragen zur Möbelpflege?

Besuchen Sie einfach unseren Möbelpflegeshop.
Hier finden Sie für jedes Fleckenproblem die passende Lösung.
www.gutmann-factory.de



Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Möbelstück.
Ihre Gutmann Factory