



# Dunstabzugshaube SH20-ABTH

## Beschreibung A+

Dank der LED  
Beleuchtung ist ihr  
Kochfeld stets perfekt  
ausgeleuchtet

## Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse A+
- ✓ Touch Control
- ✓ Schwarzes Glas
- ✓ Einbaubreite: 80 cm
- ✓ LED-Beleuchtungssystem




Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Dunstabzugshaube                 |
| Material                                                                    | Schwarzes Glas                   |
| Einbaubreite                                                                | 80 cm                            |
| Wandmontage                                                                 | Ja                               |
| Touch Control                                                               | Ja                               |
| Leistungsstufen                                                             | 4 Stufen                         |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja                               |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja                               |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 17,70 kWh/Jahr                   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+                               |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 29,40                            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | A                                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 53,00 lux/Watt                   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                                |
| Fettabscheidegrad                                                           | 74,10                            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                            | D                                |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                                     | 200,5 m³/h                       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                                     | 562,6 m³/h                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit                | 46 dB/A                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit                | 68 dB/A                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                                       | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)                              | 0,48 Watt                        |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                                     | 3,00 Watt                        |
| Anschlusswert                                                               | 113,00 Watt                      |
| Beleuchtungssystem                                                          | LED                              |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                    | 2 x 1,50 Watt                    |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                   |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                            |
| Ausstattung                                                                 |                                  |
| Fettfilter Menge                                                            | 1Stk. MF01                       |
| Fettfilter Material                                                         | Aluminium                        |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                                | Ja                               |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis                                          | 40,00 - 78,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                                              | 111,60 cm                        |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung                            | 2x CF150                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                                    | Ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                                      | Ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                                         | Optional                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                                | Ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                                 | Ja                               |
| Logistik                                                                    |                                  |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                                   | 33,60 -111,60 x 80,00 x 29,60 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                              | 37,50 x 85,50 x 41,00 cm         |
| Nettogewicht                                                                | 10,00 kg                         |
| Bruttogewicht                                                               | 13,00 kg                         |
| Garantie                                                                    | 2 Jahre                          |

| Logistik            |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 50846         |
| EAN Nummer          | 5905805312530 |
| Containermenge 40HQ | 469 Stück     |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen

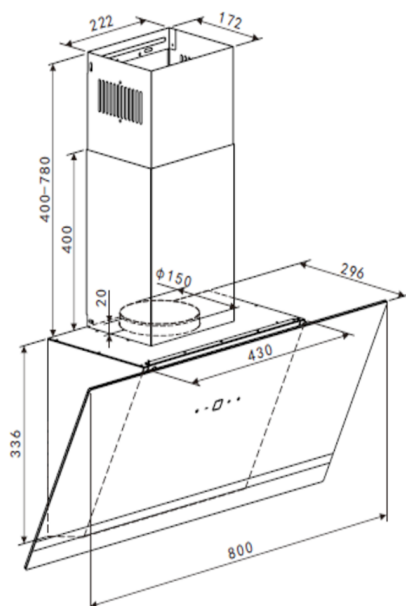

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | Welcome        |
| Modellkennung/Name                                                                        | SH20-ABTH      |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 17,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | A+             |
| Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                                | 29,40          |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz <sup>2</sup>                                         | A              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 53,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 74,10          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 200,5 m³/h     |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 562,6 m³/h     |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 46 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 68 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,48 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | Welcome        |
| Modellkennung/Name                                                                        | SH20-ABTH      |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 17,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | A+             |
| Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                                | 29,40          |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz <sup>2</sup>                                         | A              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 53,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 74,10          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 200,5 m³/h     |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 562,6 m³/h     |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 46 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 68 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,48 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)