

Montageanleitung

Modell Hannis 7100 Kopfauszug



Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert

Aufbaupersonal

Zwei Personen

Teileliste

- 1x Hauptplatte
- 2x Kasette Klappeinlage
- 1x Rahmen quer-2x Rahmen längs
- 1x Tischgestell (2 Gestellteile + Steg)

Schrauben

- 9x Flachkopfschraube M6x75 für Rahmenteile
- 12x Rändelschraube (Fixierung Kasette)
- 8x Halbrundkopfschraube M8x12 (Befestigung Blende)
- 12x Flachkopfschraube M6x20 für Steg+Gestellfixierung

Montage

Legen Sie die Hauptplatte mit der guten Seite nach unten auf eine saubere Unterlage auf den Boden/Böcke

Montieren Sie den rechten + linken Rahmen sowie das Querstück auf die Unterseite der Hauptplatte.

WICHTIG: Die Bohrungen für die Montage des Gestells müssen sichtbar sein!



Nach Montage des Rahmens können Sie das Untergestell auf den Rahmen montieren.
(muss vorher zusammengebaut werden -2x Gestellteil + Steg)

Montage Gestell

Bitte montieren Sie die 2 Gestellteile anhand der mitgelieferten Schrauben M6x20 mit Hilfe des Steges.

Nun können Sie den Tisch umdrehen.

Montage Kassetten (Klappeinlagen)


Dazu ziehen Sie die Auszugsschienen **KOMPLETT** raus.



Anschließend muss die Kasette ca. 85-90 ° eingehangen werden.

Achtung: Passen Sie beim Einhängen auf die Tischplattenkante auf!

Nach dem Einhängen der Kasette die vorderen Blenden festschrauben!

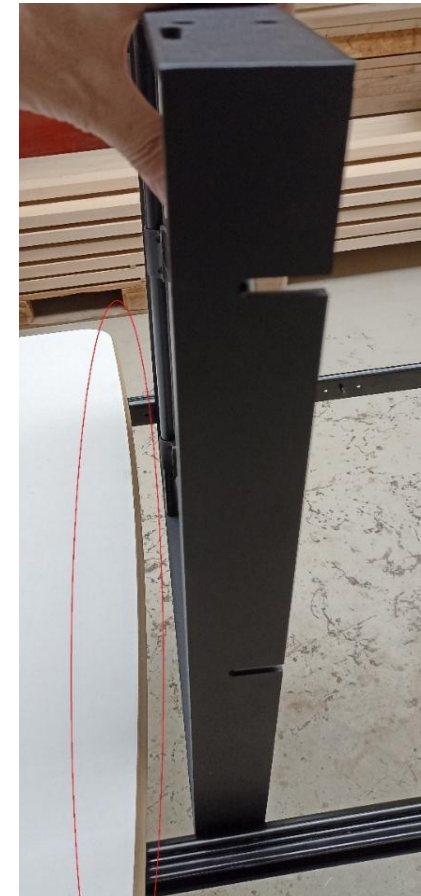



Bevor Sie die Rändelschrauben festdrehen, können Sie anhand der Madenschrauben die Höhe der Klappeinlage einstellen. Dazu mit einem Imbuss die Madenschraube Ein-bzw. Ausdrehen bis Sie die gewünschte Position haben.

Anschließend können Sie die Rändelschrauben (pro Kasette 6 Stück) festdrehen.





Einstellung Steuerkurve

Sie können die Steuerkurve mit Hilfe der 2 Schrauben einstellen



Einstellung Versatz Hauptplatte-Klappeinlage

Durch Ein bzw. Ausdrehen der Schraube können Sie das Kunststoffteil in der Höhe verstellen

- dieses liegt im ausgezogenen Zustand auf dem 6mm breiten Rahmenteil



Einstellung Verriegelungspunkt

Der Verriegelungspunkt kann anhand der Verriegelungsbleche versetzt bzw eingestellt werden

Auslieferungszustand



Nach Einstellung der Anschlagplatte die markierte Schraube in das 4te Loch als Befestigung fixieren



Bei Rückfragen können wir Ihnen auch telefonischen Support geben

Tel: 0742386886200