

Abbildung kann vom Original abweichen



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

IN4-DA-2FZA++A

Beschreibung

Die Spill- Safe Struktur verhindert den Kontakt zwischen Flüssigkeiten auf dem Kochfeld und der Elektronik des Dunstabzugs

Energieeffizienzklasse A++

Slider Touch Control

BLDC-Motor

Timer pro Kochzone

Kindersicherung

UVP: 1389,00 €

A++




Technische Daten

Geräteart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Bedienpanel	Slider Touch Control
Einbaubreite	83,00 cm
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	4
Abmessung Flexzone links	37,30 x 21,50 cm
Abmessung Flexzone rechts	37,30 x 21,50 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1800 / 2500 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1800 / 2500 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1800 / 2500 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	1800 / 2500 Watt
Leistung Flexzone links	3600 Watt
Leistung Flexzone rechts	3600 Watt
Maximale Leistung	7200 / 7380 Watt
jährlicher Energieverbrauch	10,00 kWh/Jahr

Technische Daten	
Spannung	220-240 / 380-415 Volt
Frequenz	50/60 Hz
Abluftbetrieb	Ja
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	24,9
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	360 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	521 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	54 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	74 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,48 Watt
Anschlusswert	180 Watt
Schutzfunktionen Kochfeld	Spill-Safe Struktur
Ausstattung	
Timer	Ja, pro Kochzone
Restwärmearzeige	Ja
Heizstufen	1 - 8 + Booster pro Kochzone
Booster Funktion	Ja
maximale Leistung Booster	2500 Watt
Abschaltautomatik	Ja
Kindersicherung	Ja
automatische Topferkennung	Ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	76,00 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,60 cm
Einbautiefe Kochfeld	22,00 cm
Fettfilter Menge	1
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Abluftset (separat erhältlich)	DA-KS1 (50864)
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	KFDA20 (50865)
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Keep Warm	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	20,00 x 83,00 x 51,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	33,00 x 96,50 x 65,00 cm
Nettogewicht	20,25 kg
Bruttogewicht	26,60 kg
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23438
EAN Nummer	4030608234381
UVP	1389,00 €

Technische Zeichnungen

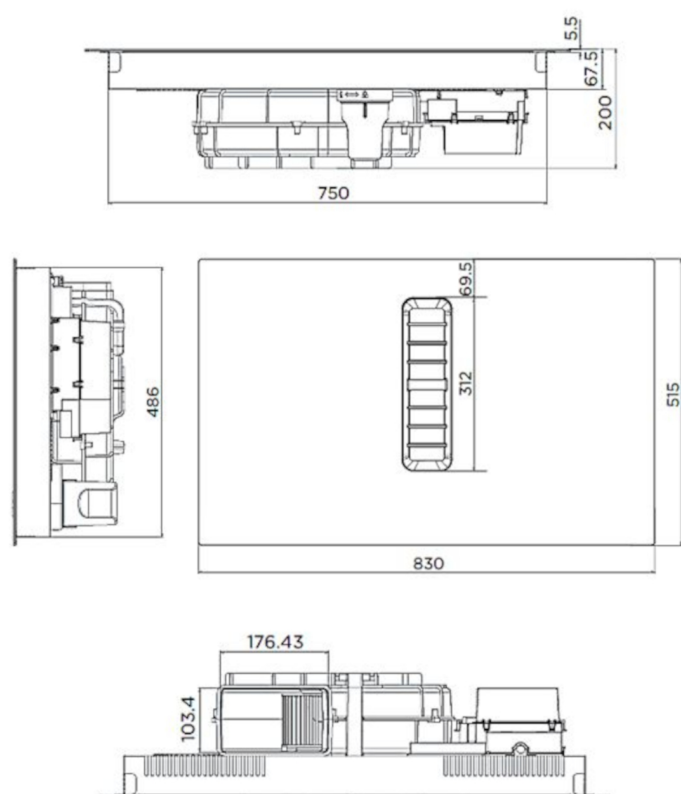

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PKM
Modellkennung	IN4-DA-2FZA++A
Jährlicher Energieverbrauch	9,9 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz	24,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz	0,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad	76,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	360 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	521 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	54 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	68 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	73 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,48 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 29/09/2024.



EPREL-Eintragungsnummer 2067387

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067387>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland