

Abbildung kann vom Original abweichen



Unterbau Dunstabzugshaube UBH5000H2

Beschreibung

Besonders flaches Design mit einer Höhe von gerade einmal 8 cm

Beleuchtungssystem LED

Energieeffizienzklasse C

Silber lackiert

Optionales Zubehör

Kohlefilter CF152

UVP: 119,00 €




Technische Daten	
Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Material	Stahlblech silber lackiert
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Schiebeschalter	2 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	43,60 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	C
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	9,50
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	59,50 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	80,80

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	99 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	210 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	55 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	72 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlusswert	87,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF60
Fettfilter Material	Acryl
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CF152
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	8,00 x 60,00 x 46,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	12,00 x 64,20 x 51,50 cm
Nettogewicht	5,00 kg
Bruttogewicht	6,00 kg
Containermenge 40HQ	1680 Stück
Artikelnummer	50608
EAN Nummer	4030608506082
EPREL-Registrierungsnummer	57116
UVP	119,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Technische Zeichnungen

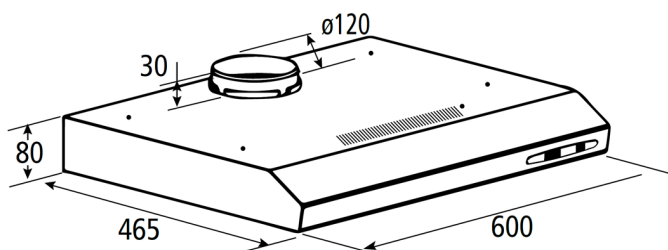

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	UBH5000H2
Modellkennung	UBH5000H2
Jährlicher Energieverbrauch	43,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Fluiddynamische Effizienz	9,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz	59,5 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	80,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	99 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	210 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	55 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	72 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20/11/2018.



EPREL-Eintragungsnummer 57116

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/57116>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland