

Abbildung kann vom Original abweichen



B



Schräghaube mit Randabsaugung S28-60 BBPY

Beschreibung

Metall+Glas, Schwarz lackiert

LED-Beleuchtungssystem

5 Drucktasten

Aluminium-Fettfilter


UVP: 219,00 €

Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Metall+Glas, Schwarz lackiert
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	29,8 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,8
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	43,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	79,9

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	194 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	365 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	54 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	62 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,0 Watt
Anschlusswert	67,0 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,0 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF12
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 75,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	68,10 - 103,10 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-7 optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	68,10 - 103,10 x 59,50 x 29,40 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	41,50 x 62,00 x 41,00 cm
Nettogewicht	8,30 kg
Bruttogewicht	10,50 kg
Containermenge 40HQ	624 Stück
Artikelnummer	50676
EAN Nummer	4030608506761
EPREL-Registrierungsnummer	2104506
UVP	219,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

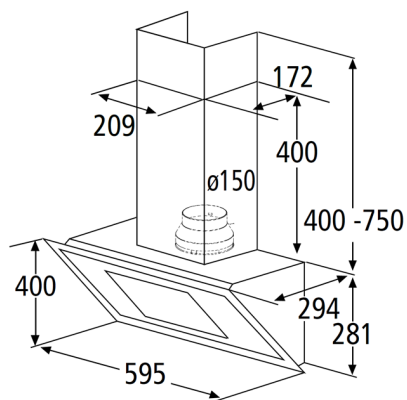

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PKM
Modellkennung	S28-60 BBPY
Jährlicher Energieverbrauch	29,7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	13,0
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz	30,7 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	60,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	171 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	319 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	338 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	49 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	64 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 22/06/2020.



EPREL-Eintragungsnummer 2104506

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2104506>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@bytronic.de

Telefonnummer: +4920180053942

Anschrift:

Laubenhof 11
45326 Essen
Deutschland