
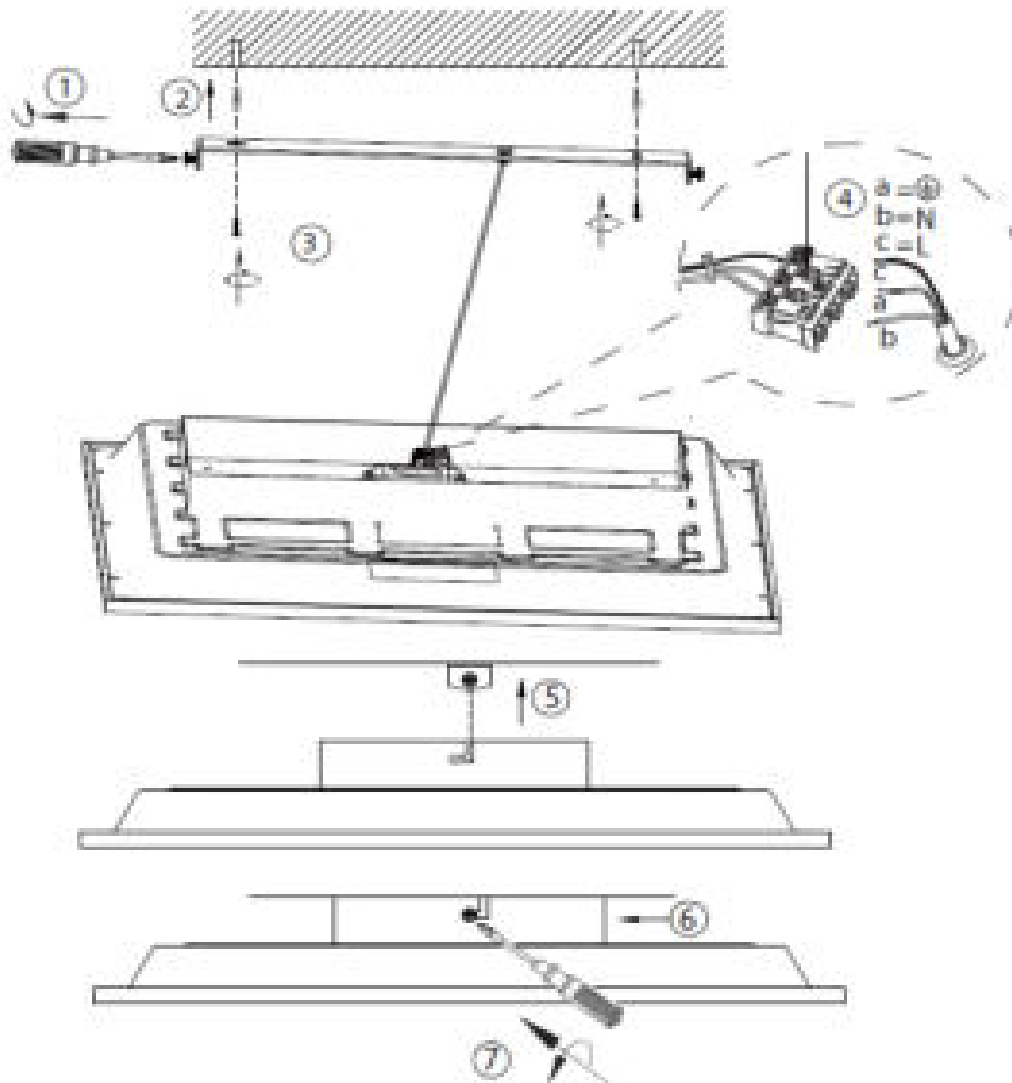


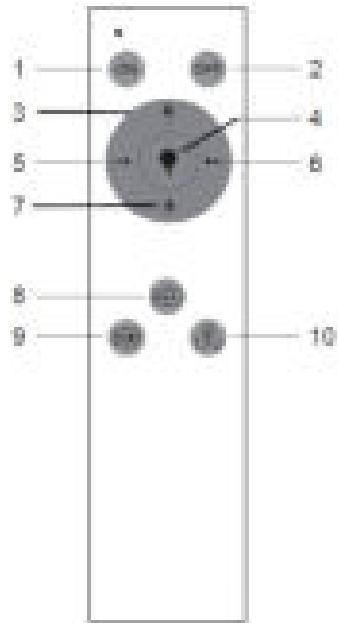

Montage der Leuchte:

1. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die 2 Schrauben von der Montagehalterung.
2. Bohren Sie der Montagehalterung entsprechend 2 Löcher in die Decke. Führen Sie die Gummistopfen und die Stifte in die Löcher ein.
3. Befestigen Sie mithilfe eines Schraubenziehers und der zwei zuvor entfernten Schrauben die Montagehalterung an der Decke.
4. Verbinden Sie die Stromkabel mit dem L/N-Anschlusskasten.
5. Richten Sie den Leuchtensockel nach der Montagehalterung aus.
6. Drehen Sie den Leuchtensockel nach rechts, sodass der Leuchterschirm an der Halterung hängt.
7. Befestigen Sie die Leuchte an der Halterung, indem Sie mit einem Schraubenzieher die Schraube festziehen.

Steuerung per Fernbedienung:

1. EIN

2. AUS

3. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos (bis zu 100 %) zu erhöhen. Drücken Sie die Taste kurz, um die Helligkeit des Lichts stufenweise zu erhöhen.

4. Drücken Sie diese Taste kurz, um den Nachtlichtmodus einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt bis die Leuchte einmal blinkt. Das Licht schaltet sich dann automatisch nach 60 Sekunden aus.

5. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Farbtemperatur langsam von Warmweiß zu Kaltweiß zu ändern. Drücken Sie die Taste kurz, um die Farbtemperatur stufenweise von Warmweiß zu Kaltweiß zu ändern.

6. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Farbtemperatur langsam von Kaltweiß zu Warmweiß zu ändern. Drücken Sie die Taste kurz, um die Farbtemperatur stufenweise von Kaltweiß zu Warmweiß zu ändern.

7. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Helligkeit des weißen LED-Lichts langsam zu verringern (bis zu 10 %). Drücken Sie die Taste kurz, um die Helligkeit des weißen LED-Lichts stufenweise zu verringern.

8. Automatischer Farbverlauf (rot / grün / blau / verschiedene Farben)

9. Drücken Sie die Taste zum Ein- oder Ausschalten der Farbauswahl.

10. Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar (2700 Kelvin / 4000 Kelvin / 5000 Kelvin).

Technische Daten:

Betriebsspannung: 3 V

Batterien: 2 x 1,5 V AAA

Reichweite der Fernbedienung: ca. 6 m

Steuerung des Lichts über den Wandschalter:

1. Memory-Funktion: Wenn Sie das Licht über den Wandschalter ausschalten und es nach mind. 3 Sekunden wieder einschalten, leuchtet das Licht im zuletzt eingestellten Modus (Farbtemperatur, Helligkeit).
2. Farbtemperatur: Die Farbtemperatur lässt sich in 3 Stufen durch mehrmaliges schnelles Ein-/Ausschalten verändern: 2700 Kelvin / 4000 Kelvin / 5000 Kelvin.