

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar

UBH6002-2H

Beschreibung

Die LED- Beleuchtung lässt Ihr Kochfeld
stets im perfektem Licht erstrahlen

- Energieeffizienzklasse B
- Ausziehbar
- Edelstahlblende
- Optionales Zubehör
- Kohlefilter CF130

UVP: 169,00 €



2x
CF 130

D
FDE

A
BEK

E
K.f.d.F.

60


LED

Technische Daten	
Geräteart	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite	60 cm
Unterbau	Ja
Drucktasten	2 Stück
Leistungsstufen	2 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	27,10 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,10
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	30 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	56,80

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	207 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	333 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	56 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	62 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,50 Watt
Anschlusswert	67,50 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1x Set MF11
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	17,60 x 59,80 x 28,00 -43,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	25,00 x 70,00 x 39,00 cm
Nettogewicht	6,00 kg
Bruttogewicht	7,00 kg
Containermenge 40HQ	996 Stück
Artikelnummer	50457
EAN Nummer	4030608504576
EPREL-Registrierungsnummer	2217158
UVP	169,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

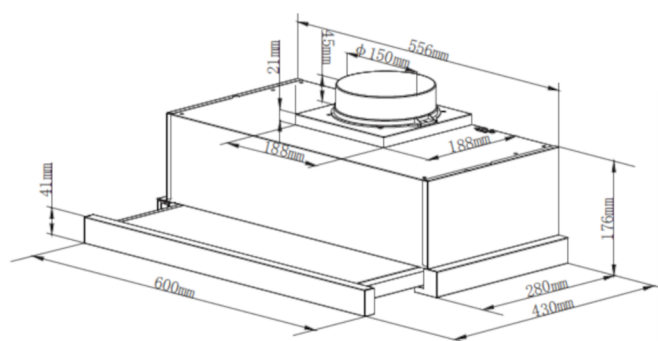

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	UBH6002-2H
Modellkennung	UBH6002-2H
Jährlicher Energieverbrauch	27,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	14,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz	30,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	56,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	207 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	333 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	56 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	62 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 23/09/2016.



EPREL-Eintragungsnummer 45750

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/45750>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland