

Abbildung kann vom Original abweichen



A



60

D
K.f.d.F.

A
BEK

C
FDE

Schräghaube S23-60 ABPY

Beschreibung

Besonders Energiesparend dank
Energieeffizienzklasse A

LED-Beleuchtung

Schwarzes Glas

Edelstahl Applikation

3 Leistungsstufen

Randabsaugtechnik


UVP: 219,00 €

Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Glas Schwarz
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	ja, 5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	24,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	22,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	42,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	74,20

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	207 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	330 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	52 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2 Watt Watt
Anschlusswert	75 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,0 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1x MF 05
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 75,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	103,10 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF155
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT 150-7 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	68,10 - 103,10 x 59,50 x 32,90 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	36,00 x 61,50 x 43,00 cm
Nettogewicht	9,00 kg
Bruttogewicht	11,00 kg
Containermenge 40HQ	680 Stück
Artikelnummer	50745
EAN Nummer	4030608507454
EPREL-Registrierungsnummer	2081268
UVP	219,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

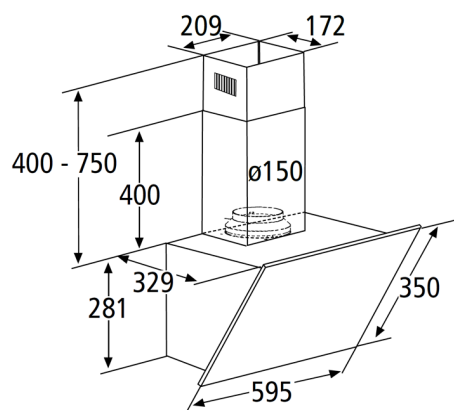

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PKM
Modellkennung	S23-60ABPY
Jährlicher Energieverbrauch	24,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	22,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz	42,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	74,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	207 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	330 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	52 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	64 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 19/05/2022.



EPREL-Eintragungsnummer 2081268

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2081268>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@bytronic.de

Telefonnummer: +4920180053942

Anschrift:

Laubenhof 11
45326 Essen
Deutschland