

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube 6004BH

Beschreibung

Die LED Beleuchtung sorgt für ein perfekt
beleuchtetes Kochfeld

- 3 Leistungsstufen
- Um- und Abluftbetrieb
- Optionales Zubehör:
Kohlefilter CF150
Umluftweiche AT150-7

UVP: 229,00 €



LED

A
BEK

C
K.f.d.F.

E
FDE

60


2x
CF 150

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Stahlblech schwarz lackiert
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	51,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	C
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	12,3
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	50,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	77,8

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	221 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	365 m³/h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	379 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	60 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	69 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlusswert	107,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MFo1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	45,00 - 83,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	78,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Umluftweiche	AT150-7
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	45,00 - 83,00 x 60,00 x 45,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	52,00 x 66,00 x 22,50 cm
Nettogewicht	7,00 kg
Bruttogewicht	8,50 kg
Containermenge 40HQ	880 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50839
EAN Nummer	4030608508390
EPREL-Registrierungsnummer	2027166
UVP	229,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

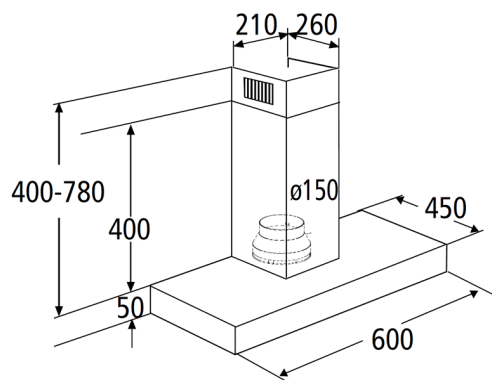

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PKM
Modellkennung	6004-BH
Jährlicher Energieverbrauch	50,3 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Fluiddynamische Effizienz	12,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz	50,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	81,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	222 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	379 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	365 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	59 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	69 dB

Model placed on the Union market from 12/04/2024.



EPREL registration number: 2027166

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2027166>

Supplier: PKM GmbH & Co. KG (Importer)

Website:

Customer care service:

Name:

Website:

Email:

Phone:

Address: