

Abbildung kann vom Original abweichen



# Dunstabzugshaube 6091H

## Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank  
LED-Beleuchtung

3 Leistungsstufen  
Edelstahl Gehäuse  
Optionales Zubehör  
Kohlefilter CF130  
Umluftweiche AT 150-4

**B**



## Technische Daten

|   |                  |
|---|------------------|
| Geräteart   | Dunstabzugshaube |
| Material  | Edelstahl        |
| Einbaubreite  | 60 cm            |
| Wandmontage   | Ja               |
| Drucktasten   | 5 Stück          |
| Umluftbetrieb   | Ja               |
| Abluftbetrieb   | Ja               |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood)                                       | 27,70 kWh/Jahr   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)   | 13,60            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse   | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)  | 34,50 lux/Watt   |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | A                |
| Fettababscheidegrad   | 70,80            |
| Klasse für den Fettababscheidegrad  | D                |

| <b>Technische Daten</b>                                      |                                  |
|--|----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 222 m³/h                         |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 348 m³/h                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,00 Watt                        |
| Anschlußwert   | 67,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem   | LED                              |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 1 x 2,00 Watt                    |
| Spannung   | 220-240 Volt                     |
| Frequenz   | 50 Hz                            |
| <b>Ausstattung</b>   |                                  |
| Fettfilter Menge   | 2 x MF01                         |
| Fettfilter Material  | Aluminium                        |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | ja                               |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                             | 40,00 - 78,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 96,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF130                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                               |
| Umluftweiche   | optional AT150-4 UNI             |
| <b>Logistik</b>  |                                  |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm         |
| Nettogewicht   | 6,70 Kg                          |
| Bruttogewicht  | 8,70 Kg                          |
| Umtausch   | 2 Jahre                          |
| Artikelnummer  | 50163                            |
| EAN Nummer   | 4030608501636                    |
| Containermenge   | 875 Stück                        |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Marke / Warenzeichen  | PKM                   |
| Modellkennung/Name  | 6091H                 |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )  | 27,70 kWh/Jahr        |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>   | B                     |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )  | 13,60                 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz <sup>2</sup>   | D                     |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )   | 34,50 lux/Watt        |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>  | A                     |
| Fettab scheidegrad  | 70,80                 |
| Klasse für den Fettab scheidegrad <sup>2</sup>  | D                     |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 222 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -                     |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A               |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A               |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -                     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )  | 0,00 Watt             |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>S</sub> )                               | 0,00 Watt             |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



A



## Einbauherdset BIC3 I-GK IX 4

### Beschreibung

Mit dem rahmenlosen Glaskeramik Kochfeld setzen Sie ein Highlight in Ihrer Küche


Glaskeramikkochfeld  
Einfache Bedienbarkeit  
Edelstahlblende  
3 Backofen Funktionen  
60 Liter Garraum

### Technische Daten


|   |                 |
|---|-----------------|
| Geräteart   | Einbauherdset   |
| Bedienpanel   | Edelstahlblende |
| Material Kochfeld   | Glaskeramik     |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A               |
| Energieeffizienzindex   | 93,47           |
| Energieverbrauch (konventionell)  | 0,76 kW/h       |
| Nutzbare Volumen des Garraums   | 60 Liter        |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum   | 1 (Elektro)     |
| Größe des Gerätes   | < 65l           |
| Anzahl Kochfelder   | 4               |
| Durchmesser Kochfeld vorne links  | 18,00 cm        |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts   | 14,50 cm        |
| Durchmesser Kochfeld hinten links   | 14,50 cm        |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts  | 18,00 cm        |
| Leistung Kochfeld vorne links   | 1800 Watt       |

| <b>Technische Daten</b>            |   |
|------------------------------------|---|
| Leistung Kochfeld vorne rechts     | 1200 Watt                                   |
| Leistung Kochfeld hinten links     | 1200 Watt                                   |
| Leistung Kochfeld hinten rechts    | 1800 Watt                                   |
| Restwärmeanzeige                   | ja  |
| Funktionen Backofen                | Unterhitze, Oberhitze, Ober- und Unterhitze |
| Geräuschemission                   | < 51 dB(A) re 1 pW                          |
| Maximale Leistung                  | 8350 Watt                                   |
| Spannung                           | 220 - 240 Volt                              |
| Frequenz                           | 50 Hz                                       |
| <b>Ausstattung</b>                 |   |
| Vollglasinnentüre                  | ja  |
| Backofentür                        | Schwarzes Glas                              |
| Backofentür Glasschichten          | 2   |
| Griff und Knöpfe                   | Aluminium                                   |
| Fettpfanne                         | 1   |
| Grillrost                          | 1   |
| <b>Logistik</b>                    |   |
| Geräteabmessungen Ofen (HxBxT)     | 59,50 x 59,50 x 49,00 cm                    |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)         | 5,00 x 59,00 x 52,00 cm                     |
| Nettogewicht Ofen                  | 28,50 Kg                                    |
| Bruttogewicht Ofen                 | 32,50 Kg                                    |
| Nettogewicht Kochfeld              | 7,90 Kg                                     |
| Bruttogewicht Kochfeld             | 9,50 Kg                                     |
| Verpackungsabmessung Set H x B X T | 73,00 x 66,50 x 58,50 cm                    |
| Containermenge                     | 216 Stück                                   |
| Garantie                           | 2 Jahre                                     |
| Artikelnummer                      | 23083                                       |
| EAN Nummer                         | 4030608230833                               |

## Technische Zeichnungen

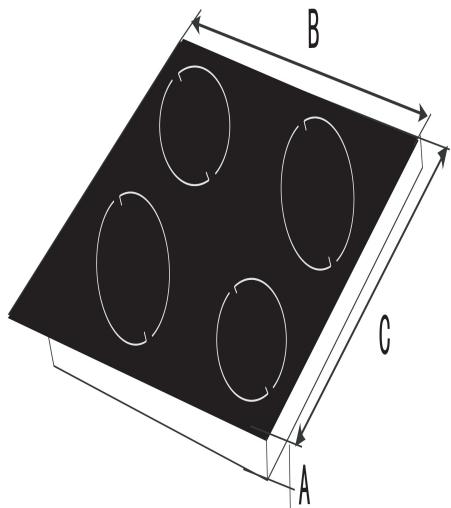

| A = HÖHE | B = BREITE | C = TIEFE |
|----------|------------|-----------|
| 50 mm    | 590 mm     | 520 mm    |

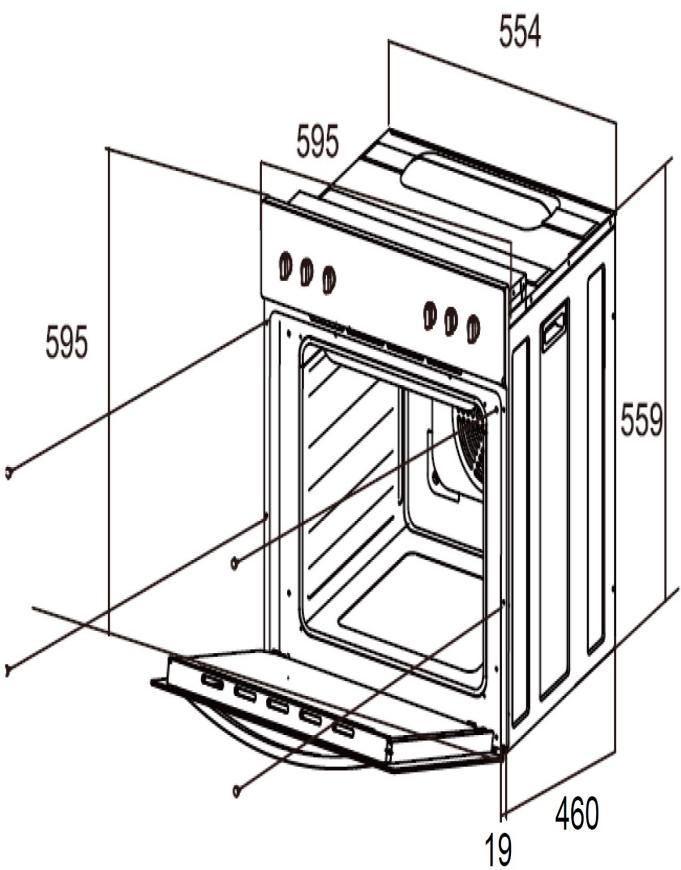

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|  |                |
|--|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM            |
| Modellkennung/Name                                   | BIC3 I-GK IX 4 |
| Energieeffizienzindex                                | 93,47          |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A              |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,76 kW/h      |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | -              |
| Zahl der Garräume                                    | -              |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 (Elektro)    |
| Volumen des Garraumes                                | 60 Liter       |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Marke / Warenzeichen                 | PKM                        |
| Modellkennung/Name                   | Kochfeld zu BIC3 I-GK IX 4 |
| Anzahl der Kochfelder                | 4                          |
| Heiztechnik                          | Strahlungstechnik          |
| Ø Kochzone - hinten links            | 14,50 cm                   |
| Ø Kochzone - vorne links             | 18,00 cm                   |
| Ø Kochzone - hinten rechts           | 18,00 cm                   |
| Ø Kochzone - vorne rechts            | 14,50 cm                   |
| Ø Kochzone - mitte                   | -                          |
| Ovale Kochzone 1 (L x B)             | -                          |
| Ovale Kochzone 2 (L x B)             | -                          |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg    | 194,23 Wh/kg               |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg    | 181,97 Wh/kg               |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg    | 175,90 Wh/kg               |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg    | 194,23 Wh/kg               |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg    | -                          |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 186,60 Wh/kg               |

Abbildung kann vom Original abweichen



## Geschirrspüler, vollintegriert

**DW12-6FI**

### Beschreibung

**Besonders Energiesparend dank Energieeffizienzklasse E**

**Platz für 12 Gedeck**  
**Trocknungsklasse A**

**6 Programme**  
**Wasserenthärtungsfunktion**  
**Aquastop Schlauch**

**A++**



### Technische Daten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Geräteart   | Geschirrspüler, vollintegriert |
| Steuerung   | Elektronisch                   |
| Fassungsvermögen  | 12 Gedecke                     |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                              |
| Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                 | A                              |
| Energieverbrauch Standardprogramm   | 0,90 kW/h                      |
| jährlicher Energieverbrauch   | 92 kWh/Jahr                    |
| Wasserverbrauch Standardprogramm  | 11,00 Liter                    |
| jährlicher Wasserverbrauch  | 1100 Liter/Jahr                |
| Geräuschemission  | 49 dB(A) re 1 pW               |
| Luftschallemissionsklasse   | C                              |
| Leistung  | 1850 Watt                      |
| Reinigungstemperaturen  | 40, 44, 45, 60 °C              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  | 0,10 Watt                      |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand  | 0,49 Watt                      |

| <b>Technische Daten</b>                |   |
|--|---|
| Programmdauer Standardreinigungszyklus | 237 Minuten                                   |
| Farbe                                  | Silber, Edelstahl-Bedienpanel                 |
| <b>Ausstattung</b>                     |   |
| Innenraum                              | Edelstahl                                     |
| Heizelement                            | verdeckt                                      |
| Programme                              | Intensiv, Spar, Eco, Schnell, Glas, Vorspülen |
| Bedienung                              | Elektroniktasten mit LED Indikator            |
| Sprühebenen                            | 2   |
| Körbe                                  | 2   |
| Tassenhalter                           | 4 x klappbar                                  |
| Besteckkorb                            | 1   |
| höhenverstellbare Füße                 | 2 x vorne / 1 x hinten                        |
| Wasserenthärtungsfunktion              | ja  |
| Spülmittelmengeneinstellungsfunktion   | ja  |
| Aqua Stop                              | ja  |
| <b>Logistik</b>                        |   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)              | 82,00 - 87,00 x 59,60 x 55,50 cm              |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)         | 86,50 x 64,20 x 63,70 cm                      |
| Nettogewicht                           | 33,00 Kg                                      |
| Bruttogewicht                          | 37,00 Kg                                      |
| Containermenge                         | 162 Stück                                     |
| Garantie                               | 2 Jahre                                       |
| Artikelnummer                          | 40016   |
| EAN Nummer                             | 4030608400168                                 |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten.

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: (EU) 2019/2017

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

**Modellkennung:** DW 12-6FI

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter  | Wert  | Parameter   | Wert         |
|--|-------|---|--------------|
| Nennkapazität (ps)   | 12    | Abmessungen in cm   | Höhe 82,00   |
|  |       |   | Breite 59,60 |
|  |       |   | Tiefe 55,50  |
| EEI  | 53,6  | Energieeffizienz-klasse   | E            |
| Reinigungsleistungsindex   | 1,13  | Trocknungsleistungs- index  | 1,09         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco- Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,922 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco- Programm. Der tatsächliche Wasser- verbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11           |
| Programmdauer (h:min)  | 03:57 | Art   | Einbau       |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)  | 49    | Luftschallemissions- klasse   | C            |
| Aus-Zustand (W)  | 0,49  | Bereitschaftszustand (W)  | 0,6          |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)   | 1     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)  | -            |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate**

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Webseite des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net/dw126fi-10137.html>

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbau-Kühlschrank **KS120.4A+EB**

### Beschreibung

Dank LED- Beleuchtung haben Sie immer einen perfekt ausgeleuchteten Innenraum

**Energieeffizienzklasse F**  
**4 Sterne Gefrierfach**  
**Nischenhöhe 88cm**  
**wechselbarer Türanschlag**



### Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Geräteart   | Einbau-Kühlschrank                 |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells  | 7 - Kühl-Gefriergerät              |
| Klimaklasse   | N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | F                                  |
| jährlicher Energieverbrauch   | 178 kWh/Jahr                       |
| Nutzhalt Gesamt   | 118 Liter                          |
| Nutzhalt Kühlen   | 104 Liter                          |
| Nutzhalt Gefrieren  | 14 Liter                           |
| Sterne Kennzeichnung  | 4 Sterne                           |
| Gefriervermögen in 24 Stunden   | 2,00 Kg                            |
| max. Lagerzeit bei Störungen  | 10,00 Stunden                      |
| Geräuschemission  | 39 dB(A) re 1 pW                   |
| Luftschallemissionsklasse   | C                                  |
| Kühlmittel  | R600a                              |
| Angabe zum Gerät  | Einbau                             |
| <b>Ausstattung</b>  |                                    |
| regelbares Thermostat   | ja                                 |

| <b>Ausstattung</b>                              |                          |
|---|--------------------------|
| Kompressor                                      | 1                        |
| wechselbarer Türanschlag                        | ja                       |
| Schleppscharniere                               | ja                       |
| Abtauverfahren Kühlen                           | automatisch              |
| Abtauverfahren Gefrieren                        | manuell                  |
| Beleuchtung im Kühlraum                         | ja                       |
| Glasablagen Kühlraum                            | 1                        |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1                        |
| Türablagen                                      | 3                        |
| Gefrierfachklappen                              | 1                        |
| <b>Logistik</b>                                 |                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                       | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                  | 94,00 x 57,00 x 57,00 cm |
| Nettogewicht                                    | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht                                   | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                                  | 218 Stück                |
| Umtausch  | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                                   | 20769                    |
| EAN Nummer                                      | 4030608207699            |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM**

**Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE**

**Modellkennung: KS120.4A+EB**

**Art des Kühlgeräts:**

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter   | Wert              | Parameter  | Wert                         |
|---|-------------------|--|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | 870<br>540<br>540 | Höhe<br>Breite<br>Tiefe  | 118                          |
| EEI   | 124               | Energieeffizienzklasse   | F                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  | 39                | Luftschallemissionsklasse  | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   | 178               | Klimaklasse  | gemäßigte, Subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 16                | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung   | Nein              |  |                              |

**Fachparameter**

| Fachtyp          | Fachparameter und -werte          |  |                              |   |
|------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|                  | Rauminhalt des Fachs (dm³ oder l) | Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittel-lagerung ( in °C) | Gefrier-vermögen (in kg/24h) | Entfrostungs-art (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammerfach | Nein                              | -  | -                            | -   |
| Weinlagerfach    | Nein                              | -  | -                            | -   |
| Kellerfach       | Nein                              | -  | -                            | -   |

|   |      |     |     |   |   |
|---|------|-----|-----|---|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel  | Ja   | 104 | 4   | - | M |
| Kaltlagerfach   | Nein | -   | -   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach   | Nein | -   | -   | - | - |
| Ein-Stern-Fach  | Nein | -   | -   | - | - |
| Zwei-Stern-Fach   | Nein | -   | -   | - | - |
| Drei-Stern-Fach   | Nein | -   | -   | - | - |
| Vier-Stern-Fach   | Ja   | 14  | -18 | - | M |
| Zwei-Sterne-Abteil  | Nein | -   | -   | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur   | -    | -   | -   | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>   |      |     |     |   |   |
| Art der Lichtquelle   |      |     |     |   |   |
| Energieeffizienzklasse  |      |     |     |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate   |      |     |     |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>   |      |     |     |   |   |
| <b>Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:</b> <a href="https://pkm-online.net">https://pkm-online.net</a> |      |     |     |   |   |