MAB801_04/26

BUSCHWERK
Leuchtenwerkstatt

Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung


Stehleuchte / Fluter
05900S

Buschwerk by HerzBlut
www.herzblut.eu.com




Montage und Installation

1 Montage des Leuchtenkörpers auf dem Leuchtenfuß

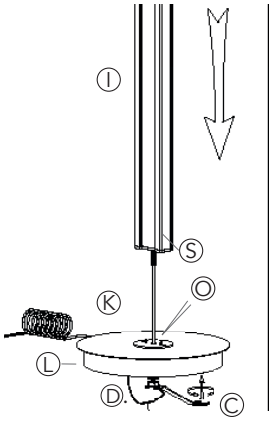


Führen Sie die zentrale Befestigungsschraube Ⓢ am Leuchtenkörper Ⓘ durch die vorgesehene Öffnung Ⓞ im Leuchtenfuß Ⓛ.
Stellen Sie sicher, dass die beiden seitlichen Führungsschrauben Ⓚ links und rechts der Öffnung korrekt in die entsprechenden Aufnahmen im Leuchtenkörper greifen. Fixieren Sie die unten herausragende zentrale Befestigungsschraube Ⓢ mit der beiliegenden Mutter Ⓓ. Ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Schraubschlüssel Ⓒ fest.
Die Leuchte muss stabil und sicher stehen, bevor die Montage fortgesetzt wird.

2 Montage der Verlängerungsstange

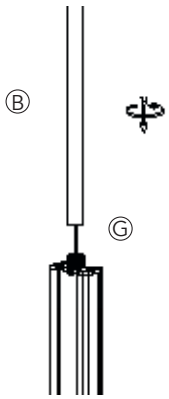


Schrauben Sie die schwarze Verlängerungsstange Ⓑ auf das Gewinde Ⓖ am oberen Ende des Leuchtenkörpers. Drehen Sie die Stange im Uhrzeigersinn ein, bis sie bündig anliegt.
Ziehen Sie die Verbindung **handfest** an.
Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu verdrehen oder unter Spannung zu setzen.

3 Montage des Leuchtenkopfes



Der Leuchtenkopf Ⓔ ist werkseitig vollständig vormontiert und wird separat angebracht. Führen Sie das aus der Verlängerungsstange Ⓑ herausragende Kabelende Ⓐ in die Verlängerungsstange Ⓑ ein.
Stecken Sie anschließend die Steckverbindung auf der Unterseite des Leuchtenkopfes Ⓔ auf die dazugehörige Steckverbindung auf der Verlängerungstange Ⓑ.
Achten Sie darauf, dass:
- das Kabel nicht verdreht oder eingeklemmt wird
- keine Zugbelastung auf der Kabelverbindung entsteht
- der Leuchtenkopf vollständig und sicher fixiert ist


4 Ausrichten und Spannen des Kabels



Nach vollständiger Montage aller Bauteile wird das Kabel Ⓚ im Bereich des Leuchtenfußes Ⓛ vorsichtig nach unten geführt und spannungsfrei ausgerichtet. Verbinden Sie anschließend beide Kabelenden über die vorgesehene Steckverbindung miteinander. Achten Sie darauf, dass die Steckverbindung Ⓥ vollständig und sicher eingerastet ist. Anschließend wird der mitgelieferte Filz Ⓕ von unten aufgeklebt. Dieser dient dazu, Schrammen oder Kratzspuren auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden. Das Kabel Ⓚ darf weder geknickt noch unter Zug stehen. Stellen Sie sicher, dass alle Schraubverbindungen vollständig angezogen sind, bevor die Leuchte in Betrieb genommen wird.

Wichtiger Hinweis zum Leuchtenkopf
Der Leuchtenkopf der Leuchte ist bereits vormontiert. Bitte gehen Sie während der Montage vorsichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.

Wichtige Hinweise
- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.
- Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten!
- Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A++).

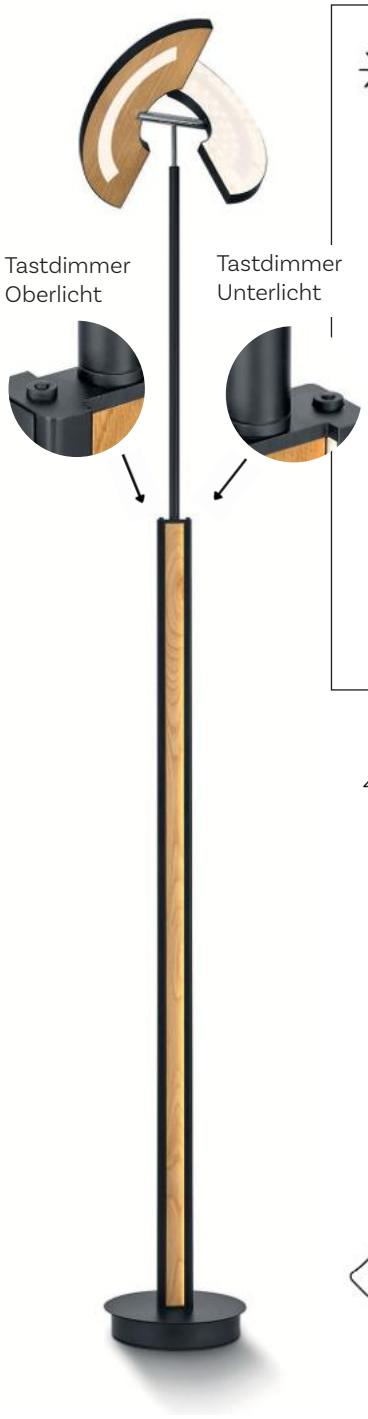

Lichtsteuerung & Dimmfunktion

Die Steuerung der Lichtintensität erfolgt direkt über die integrierte Technik in der Leuchte.

Ihre Leuchte verfügt über zwei separat steuerbare Lichtbereiche:

- Unterlicht (direkt nach unten)
- Oberlicht (indirekt nach oben)

Jeder Lichtbereich hat seinen eigenen Tastdimmer - für das Unterlicht und für das Oberlicht.
Einstellbare Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß (CCT Correlated Color Temperature)
hell = klar & aktivierend (
gedimmt = warm & atmosphärisch
(3000 - 6500 Kelvin)

- Kurzes Drücken: Ein- und Ausschalten des gewählten Lichtbereichs
- Doppelklick: Wechsel zwischen Dimm Modus und CCT-Modus (Einstellung der Lichtfarbe)
- Gedrückt halten: Stufenloses Einstellen der Helligkeit oder Farbtemperatur

Tastdimmer Unterlicht

Kurzes Tippen: Ein / Aus

Langes festhalten: stufenloses dimmen

Tastdimmer Oberlicht

Kurzes Tippen: Ein / Aus

Langes festhalten: stufenloses dimmen

Hinweise zur Nutzung

- Verwenden Sie die Leuchte ausschließlich für den vorgesehenen Innenbereich (sofern nicht anders angegeben, z. B. IP-Schutz bei Akkuleuchten).
- Schalten Sie die Leuchte bei längerer Nichtnutzung aus.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen oder mechanische Belastungen.

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie die Leuchte nicht eigenständig.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen die Leuchte nicht weiter betreiben.

Nach dem Ausschalten der Leuchte oder nach einem Stromausfall startet die Haupt- und Dekorationsbeleuchtung synchron. Die Hauptbeleuchtung stellt automatisch die zuletzt gespeicherte Helligkeit und Farbtemperatur von vor dem Ausschalten wieder her.

Pflege & Reinigung

Damit Ihre Leuchte dauerhaft schön bleibt:
Vor der Reinigung stets stromlos schalten.
Holzoberflächen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Glas- oder Metallelemente vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch reinigen.

Leuchtmittel & Technik

Die Leuchte ist mit moderner, energieeffizienter LED-Technik ausgestattet. Je nach Modell ist das Leuchtmittel austauschbar oder kann durch unseren Kundenservice ersetzt werden.
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm).

Hinweise und Informationen

Diese Montageanleitung gilt für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Buschwerk-Kundenservice unter:

Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an ***buschwerk@herzblut.eu.com***

Zeichen der Natur

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede Buschwerk-Leuchte zum Unikat.
Sie sind kein Grund zur Beanstandung.
Verwenden Sie zur Pflege Ihrer Buschwerk-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.



BUSCHWERK
Leuchtenwerkstatt

Vielen Dank für Ihre Entscheidung für eine Leuchte aus unserer Leuchtenwerkstatt. Mit natürlichen Materialien, präziser Verarbeitung und moderner Technik geschaffen, begleitet Sie Ihr Licht zuverlässig durch den Alltag.