LED Spiegelklemmleuchte – **il NOSTRO**

Bedienungsanleitung

MEGATRON®

TECHNISCHE DATEN

Serie	AMBIENTE
Artikelnummer	MT67000
Farbe	Chrom
Fassung	GX53
Inklusive Lichtquelle	MT67080
Leistung Lichtquelle	7W
Abstrahlwinkel	90°
Gesamt-Lichtstrom	500lm
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	G
Netzanschluß	220–240V~
Frequenz	50Hz
IP Schutzart	IP44

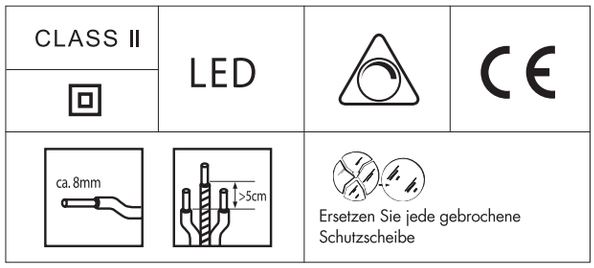

HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfälltig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten!
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

ACHTUNG:

- Sofortiger Neustart möglich.
- Diese Leuchte darf nur mit GX53 LED-Lichtquellen verwendet werden!
- IP44 spritzwassergeschützt, für den Innenbereich geeignet.
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +40°C.

MONTAGE:



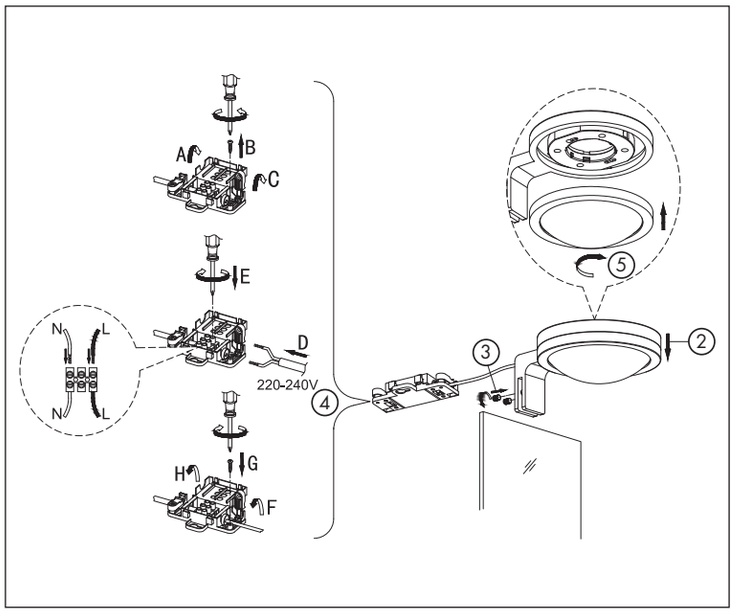



1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Setzen Sie die Halterung der Leuchte auf dem Spiegel.
3. Schieben Sie die 2 Kunststoffbefestigungsknöpfe in die dafür geeigneten Löcher ein, um die Hinterseite der Leuchte an den Spiegel zu befestigen.
4. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an.
5. Drehen Sie die Lichtquelle MT67080 in die Fassung.
6. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

Die korrekte Entsorgung des Produkts:

MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

IDV GmbH | Birkenweiherstraße 2 | D-63505 Langenselbold | Germany | www.megatron-licht.eu